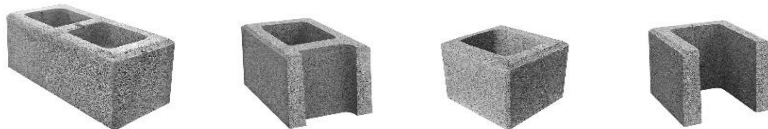


Produktdatenblatt		NUAVO ZAUN- & MAUERSTEIN							
Darstellung		 							
Oberflächen (Lieferzeit beachten)	Beton	Duoprotect DP30	Duoprotect DP60	feingestrahlt	feingestrahlt und diamantgeb.	gealtert/ gerumpelt	gespalten	reduNOx	
	Quarzsand	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	
	Edelsplitt	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	
Formate	40,0 x 15,0 x 15,0 cm		24,7 x 15,0 x 15,0 cm		19,7 x 15,0 x 15,0 cm		14,7 x 15,0x 15,0 cm		
Stück/Lage	16 Stk.		-		-		-		
Farben	siehe aktuelle Verkaufsunterlagen								
Belastbarkeit	Verschiedene Faktoren entscheidend, z. B. Lage, Länge, Höhe, Dicke, Erddruck und Windlast; Berechnungen müssen von einem Statiker ausgeführt werden.								
Fakten	• Beton aus hochwertigem Quarzsand • Beton mit Eisenoxypigmentfarben • verminderte Kalkausblühungen durch Innenhydrophobierung • alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar • Bausteinsystem aus Universalstein, Passsteinen geschnitten und Abdeckplatten • frostbeständig - Verwendung von Taumittel nicht empfohlen								
Wissenswertes	• Um Frostschäden zu vermeiden, ist auf die empfohlene Betongüte für Füllbeton zu achten, Bedarf pro Universalstein 3,9 l								
Technische Angaben									
Kantenausbildung	horizontal oben = (7,5+1,5)x7,5; horizontal unten = scharfkantig; vertikal = 7x7								
Gewicht (kg/Stk.)	11,40 kg/Stk.		7,10 kg/Stk.		5,70 kg/Stk.		4,30 kg/Stk.		
Bedarf (Stk./lfm)	2,5 Stk./lfm		-		-		-		
Prüfung nach ÖNORM EN 15435	maximale Abweichung (Form und Maße)						+/- 3mm		
	mindeste Nettotrockenrohichte						1940 kg/ m³		
	mindeste Bruchlast der Stegzufestigkeit						5415 N		
	mindeste Stegzugfestigkeit						1 N/mm²		
Verlegeart	☒ Handverlegung ☐ maschinelle Verlegung ☐ Vakuum Hebegerät								
Kantenabplatzungen, Risse	Durch Benutzung können Kantenabplatzungen an Platten, Pflaster-, Zaun-, Mauer- und Bordsteinen nicht vollständig ausgeschlossen werden, denn selbst hochwertige Betone können Kantenabbrüche oder Haarrisse nicht verhindern. Kleinere Abplatzungen können bereits beim Transport und während dem Einbau auftreten. Abplatzungen von wenigen mm Länge, die die Gebrauchstauglichkeit der Steine nicht beeinträchtigen, stellen keinen technischen Mangel dar und sind als hinzunehmende Unregelmäßigkeiten zu akzeptieren. Ein erhöhtes Risiko von Kantenabplatzungen besteht bei scharfkantigen Steinen. Für Schäden durch nicht fachgerechte Verlegung (z. B. Oberbau nicht tragfähig genug, zu engfugig verlegt) übernehmen wir keine Gewährleistung oder Haftung.								

- 1) Nennmaß = Maß ohne Abstandhalter
- 2) Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Nennmaße ergeben. Um Schneidarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Hinweis: Allgemeine Informationen, Verlegehinweise und Leistungserklärung finden Sie bitte auf www.steinwerke.at!