

Formwelten

ALLE UNSERE PFLASTERSTEIN- UND PLATTENFORMATE

Befahrbare
Steine

Unsere Pflastersteine und -platten mit VX- oder VG4-System und 5 mm Fugenanteil sind perfekt miteinander kombinierbar. Auch unser Sickersteine-Programm (Seiten 10-11) fügt sich in dieses Rastermaß. Für Sie bedeutet dies, dass Sie in der Gestaltung der Pflasterfläche alle Freiheit und einen „nahtlosen“ Übergang zwischen den unterschiedlichen Formaten haben. Beachten Sie nur Steindicken bzw. Belastbarkeiten. Durch die Abstandhalter des VG4- und des VX-Systems ergeben sich normgerechte Fugenbreiten.

Das VX-System

VX steht für Verlegefix. Die Steine sind mit wenigen Abstandhaltern ausgestattet, die dem Pflasterer das Verlegen einfacher machen.

Das VG4-System

VG4 steht für Verschiebesicherung. Die Steine sind mit Abstandhaltern ausgestattet, die sich beim Verlegen ineinander verzahnen und dieser Kraftschluss ein Verschieben der einzelnen Steine verhindert. Die einzelnen Steine erhalten dadurch einen festen Sitz, Fugen bleiben auch bei stärkeren Belastungen und über einen langen Zeitraum gleichmäßig und formschön.



		Belastbarkeit					Steindicke								Gestaltungs- & Veredelungsmög- lichkeiten							Gewicht kg/m²	m²/ Palette	
		Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsauf- kommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60	mit reduNOx- Technologie versehen			
MIKROFASE, MIT VX-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																								
20 x 20 x 8 cm	IND-Linea VX			°					°						°	°	°	°	°	°		180	7,68	
30 x 20 x 8 cm	IND-Linea VX			°					°						°	°	°	°	°	°		180	7,68	
30 x 30 x 8 cm	IND-Linea VX			°					°						°	°	°	°	°	°		180	8,64	
40 x 30 x 8 cm	IND-Linea VX		°						°						°	°	°	°	°	°		180	8,64	
20 x 20 x 12 cm	IND-Linea VX				°						°				°	°	°	°	°	°		270	4,80	
30 x 20 x 12 cm	IND-Linea VX				°						°				°	°	°	°	°	°		270	4,80	
30 x 30 x 12 cm	IND-Linea VX				°						°				°	°	°	°	°	°		270	5,40	
40 x 20 x 12 cm	IND-Linea VX			°							°				°	°	°	°	°	°		270	4,80	
40 x 30 x 12 cm	IND-Linea VX				°						°				°	°	°	°	°	°		270	5,40	
20 x 20 x 16 cm	IND-Linea VX			°								°			°	°	°	°	°	°		360	3,84	
30 x 20 x 16 cm	IND-Linea VX			°								°			°	°	°	°	°	°		360	3,84	
40 x 20 x 16 cm	IND-Linea VX			°								°			°	°	°	°	°	°		360	3,84	
40 x 30 x 16 cm	IND-Linea VX				°							°			°	°	°	°	°	°		360	4,32	
40 x 40 x 16 cm	IND-Linea VX				°							°			°	°	°	°	°	°		360	3,84	
60 x 40 x 16 cm	IND-Linea VX				°							°			°	°	°	°	°	°		360	3,84	
SCHARFKANTIG, MIT VX-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																								
20 x 20 x 8 cm	Sigma VX			°					°						°	°	°	°	°	°		180	7,68	

Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.



		Belastbarkeit				Steindicke								Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten							Gewicht	m²/	
		Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsauf- kommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60	mit reduNOx- Technologie versehen		
MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																							
30 x 20 x 6 cm	Classic VG4 Pflaster*	●				●								●	○	○	○	○	○	○	○	135	9,60**
15 x 15 x 8 cm	Classic VG4 Pflaster*				●				●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	7,20**
20 x 15 x 8 cm	Classic VG4 Pflaster*				●				●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	7,20**
20 x 20 x 8 cm	Classic VG4 Pflaster*				●				●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	7,68**
30 x 20 x 8 cm	Classic VG4 Pflaster*			●					●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	7,68**
30 x 30 x 8 cm	Classic VG4 Pflaster*			●					●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	8,64**
40 x 20 x 8 cm	Classic VG4 Pflaster*		●						●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	7,68**
40 x 30 x 8 cm	IND-Linea VG4		○						○						○	○	○	○	○	○	○	180	8,64
40 x 40 x 8 cm	IND-Linea VG4		○						○						○	○	○	○	○	○	○	180	7,68
60 x 15 x 8 cm	Linea VG4	●							●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	7,20
60 x 30 x 8 cm	Linea VG4	●							●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	8,64
60 x 40 x 8 cm	IND-Linea VG4	○							○						○	○	○	○	○	○	○	180	7,68
60 x 60 x 8 cm	Linea VG4	●							●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	5,76
80 x 40 x 8 cm	IND-Linea VG4	○							○						○	○	○	○	○	○	○	180	5,12
90 x 60 x 8 cm	Linea VG4	●							●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	4,32
90 x 90 x 8 cm	Linea VG4	●							●					●	○	○	○	○	○	○	○	180	6,48
30 x 20 x 10 cm	IND-Linea VG4				○						○				○	○	○	○	○	○	○	225	5,76
30 x 30 x 12 cm	IND-Linea VG4				○							○			○	○	○	○	○	○	○	270	4,95***
40 x 30 x 12 cm	IND-Linea VG4				○							○			○	○	○	○	○	○	○	270	5,40
40 x 40 x 12 cm	IND-Linea VG4				○							○			○	○	○	○	○	○	○	270	4,80
60 x 15 x 12 cm	IND-Linea VG4		○									○			○	○	○	○	○	○	○	270	4,50
15 x 15 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	2,70
20 x 15 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	3,00
30 x 20 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	3,84
30 x 30 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	2,88
40 x 30 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	2,88
40 x 40 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	3,84
45 x 30 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	2,16
60 x 40 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	3,84
60 x 60 x 16 cm	IND-Linea VG4				○								○		○	○	○	○	○	○	○	360	2,88
90 x 60 x 16 cm	IND-Linea VG4			○									○		○	○	○	○	○	○	○	360	2,16
90 x 90 x 16 cm	IND-Linea VG4			○									○		○	○	○	○	○	○	○	360	3,24

*Bitte beachten Sie, dass sich bei Sonderproduktionen von Classic VG4 Steinen der Produktname in IND-Linea VG4 ändert.

**für diese Formate gilt: Standardpalettierung = Kreuzverbund, auf Anfrage auch für maschinelle Verlegung im Halbverbund erhältlich, ausgenommen Format 15 x 15 x 8 cm, dieses ist nur im Drittverbund möglich (bei Halb- bzw. Drittverbund ändert sich die Menge pro Palette),

***Standardpalettierung = Halbverbund: 4,95 m²/Palette, auf Anfrage auch für maschinelle Verlegung im Kreuzverbund erhältlich: 5,4 m²/Palette

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

¹ Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen = z. B. Müllabfuhr, Feuerwehruzufahrt, Wartungszufahrt

² Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

³ Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

⁴ nur feinstrahlen möglich

Die Kraft des Formats

Die kleinformatischen **Sigma Steine** (scharfkantig) und **Grado Steine** (mit künstlich gealterter Optik) werden gerne für Akzentuierungen herangezogen.

Steine mit Designformen verleihen der Pflasterfläche besonderen Flair.

Die kleinformatigen Sigma Steine (scharfkantig) und Grado Steine (mit künstlich gealterter Optik) werden gerne für Akzentuierungen herangezogen.	Belastbarkeit				Steindicke								Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten								Gewicht kg/m²	m²/ Palette
	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63	5 cm	6 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60	mit reduNOx-Technologie versehen			
Steine mit Designformen verleihen der Pflasterfläche besonderen Flair.																						
SCHARFKANTIG/GEALTERT*, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																						
15 x 15 x 8 cm IND-Sigma/IND-Grado* VG4			◦	◦*				◦						◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,20	
20 x 15 x 8 cm IND-Sigma/IND-Grado* VG4			◦	◦*				◦						◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,20	
20 x 20 x 8 cm IND-Sigma/IND-Grado* VG4			◦	◦*				◦						◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,68	
40 x 20 x 8 cm Sigma VG4		●						●					●	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,68	
DESIGNFORMEN MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																						
MIT MIKROFASE:																						
IND-Kursiva VG4 8 cm: 60 x 26,8 cm	◦							◦						◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	5,152	
IND-Linea Trapez VG4 rechts 16 cm: 60 x 40 cm				◦							◦			◦	◦	◦	◦	◦	◦	360	3,20	
IND-Linea Trapez VG4 links 16 cm: 60 x 40 cm				◦							◦			◦	◦	◦	◦	◦	◦	360	3,20	
IND-Linea Rhomboid VG4 16 cm: 60 x 40 cm				◦							◦			◦	◦	◦	◦	◦	◦	360	2,88	
SCHARFKANTIG:																						
Kumo VG4 8 cm: 59 x 41,3 cm	●							●					●	◦	◦		◦	◦	◦	180	5,376	
IND-Kumo Style VG4 8 cm: 59 x 41,3 cm	◦							◦						◦	◦		◦	◦	◦	180	5,376	
BLINDENLEITSYSTEM: MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																						
40 x 40 x 8 cm Platte VG4 mit Längsrillen		◦						◦						◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	28,8/Stk.	48 Stk.	
40 x 40 x 8 cm Kreuzungsplatte VG4 mit Kegelstumpfnoppen		◦						◦						◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	28,8/Stk.	48 Stk.	
40 x 40 x 16 cm Platte VG4 mit Längsrillen				◦							◦			◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	57,6/Stk.	24 Stk.	
40 x 40 x 16 cm Kreuzungsplatte VG4 mit Kegelstumpfnoppen				◦							◦			◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	57,6/Stk.	24 Stk.	

*IND-Grado Steine und Grado VG4 Kombipflaster sind Lkw-befahrbar lt. RVS 03.08.63, sie können in Sonderfarben hergestellt werden. Es ist keine Veredelung (feinstrahlen, imprägnieren etc.) möglich.

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

¹ Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen = z. B. Müllabfuhr, Feuerwehruzufahrt, Wartungszufahrt

² Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

³ Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

⁴ nur feinstrahlen möglich

Bei **Kombipflastern** erhalten Sie automatisch mehrere Formate, die unregelmäßig in Bahnen oder im wilden Verband verlegt werden können. Dadurch ergibt sich ein abwechslungsreiches Fugenbild. Folgende Pflaster sind mit VG4- bzw. VX-System ausgestattet.

	Belastbarkeit				Steindicke								Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten								Gewicht kg/m²	m²/ Palette
	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsauf- kommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63	5 cm	6 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60	mit reduNOx-Technologie versehen			
Bei Kombipflastern erhalten Sie automatisch mehrere Formate, die unregelmäßig in Bahnen oder im wilden Verband verlegt werden können. Dadurch ergibt sich ein abwechslungsreiches Fugenbild. Folgende Pflaster sind mit VG4-bzw. VX-System ausgestattet.																						
KOMBIPFLASTER, SCHARFKANTIG/GEALTERT*, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																						
Sigma VG4 Kombipflaster 8 cm: Bahnbreite 15 cm, 3 Formate			•					•					•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,20
Grado VG4 Kombipflaster 8 cm: Bahnbreite 15 cm, 3 Formate				•				•					•	◦	◦						180	7,20
KOMBIPFLASTER, MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																						
Classic VG4 Kombipflaster 5 cm: Bahnbr. 15 cm, 3 Formate	•				•								•	◦	◦		◦	◦	◦	◦	115	12,96
Cano VG4 Kombipflaster 6 cm: 3 Formate	•					•							•	◦	◦	◦*	◦	◦	◦	◦	135	9,60
Arret B15 VG4 6 cm: Bahnbr. 15 cm, 4 Formate	•					•							•	◦	◦		◦	◦	◦	◦	135	10,80
Arret B20 VG4 6 cm: Bahnbr. 20 cm, 4 Formate	•					•							•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	135	9,60
Arret B25 VG4 6 cm: Bahnbr. 25 cm, 4 Formate	•					•							•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	135	8,25
Cadea B20 VG4 6 cm: Bahnbr. 20 cm, 3 Formate	•					•							•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	135	10,80
Arret B15 VG4 8 cm: Bahnbr. 15 cm, 4 Formate		•						•					•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,20
Arret B20 VG4 8 cm: Bahnbr. 20 cm, 4 Formate			•					•					•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,68
Arret B25 VG4 8 cm: Bahnbr. 25 cm, 4 Formate		•						•					•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	6,60
IND-Cadea B20 VG4 8 cm: Bahnbr. 20 cm, 3 Formate		◦						◦						◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	8,64
Cadea B30 VG4 8 cm: Bahnbr. 30 cm, 3 Formate	•							•					•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	6,48
Campus VG4 8 cm: Bahnbr. 40 cm, 3 Formate		•						•					•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,68
Triad VG4 8 cm: Bahnbr. 15/20/25 cm bzw. 30/40/50 cm, 9 Formate		•						•					•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,68
IND-Arret B15 VG4 10 cm: Bahnbr. 15 cm, 4 Formate			◦						◦					◦	◦		◦	◦	◦	◦	225	6,48
IND-Campus VG4 12 cm: Bahnbr. 40 cm, 3 Formate			◦							◦				◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	270	4,80
KOMBIPFLASTER, MIKROFASE, MIT VX-SYSTEM, FUGENANTEIL 5 MM																						
IND-Arret B20 VX Kombipflaster 8 cm: Bahnbr. 20 cm, 4 Formate			◦					◦						◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	7,68
IND-Arret B20 VX Kombipflaster 10 cm: Bahnbr. 20 cm, 4 Formate				◦					◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	225	5,76

*auf Anfrage

• IM FRIEDL STANDARDSORTIMENT ◦ FRIEDL  INDIVIDUAL SONDERPRODUKTION

Die Kraft des Formats



Campus der Wirtschaftsuniversität Wien gepflastert mit IND-Magnum VG4 Platten in verschiedenen Formaten und Erdton-Farben sowie Anthrazit als Bänderung. Das Blindenleitsystem wurde in die Platten geätzt, um das Fugenbild zu erhalten. Die Platten wurden dafür mit höherer Vorsatzschicht produziert.

Unsere **Pflastersteine und -platten mit 8 mm Fugenanteil** können perfekt untereinander und mit dem dazu passenden Blindenleitsystem kombiniert werden.

Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

		Belastbarkeit					Steindicke							Gestaltungs- & Veredelungsmög- lichkeiten							Gewicht kg/m²	m²/ Palette
		Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsauf- kommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63	5 cm	6 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60	mit reduNOx-Technologie versehen		
MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 8 MM																						
40 x 40 x 6 cm	IND-Magnum VG4	◦					◦								◦	◦	◦	◦	◦	◦	135	9,60
60 x 40 x 6 cm	IND-Magnum VG4	◦					◦								◦	◦	◦	◦	◦	◦	135	9,60
40 x 40 x 12 cm	IND-Magnum VG4				◦					◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	270	4,80
60 x 40 x 12 cm	IND-Magnum VG4		◦							◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	270	4,80
90 x 30 x 12 cm	IND-Magnum VG4		◦							◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	270	4,05
90 x 45 x12 cm	IND-Magnum VG4		◦							◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	270	4,05
90 x 60 x 12 cm	IND-Magnum VG4		◦							◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	270	2,70
120 x 30 x 12 cm	IND-Magnum VG4		◦							◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	270	5,40
45 x 15 x 18 cm	IND-Magnum VG4				◦							◦			◦	◦	◦	◦	◦	◦	405	2,70
90 x 30 x 18 cm	IND-Magnum VG4				◦							◦			◦	◦	◦	◦	◦	◦	405	3,24
90 x 45 x 18 cm	IND-Magnum VG4				◦							◦			◦	◦	◦	◦	◦	◦	405	3,24
90 x 60 x 18 cm	IND-Magnum VG4				◦							◦			◦	◦	◦	◦	◦	◦	405	2,16
BLINDENLEITSYSTEM: MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM, FUGENANTEIL 8 MM																						
40 x 40 x 6 cm Platte VG4 mit Längsrillen		◦					◦								◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	21,6/Stk.	60 Stk.
40 x 40 x 6 cm Kreuzungsplatte VG4 mit Kegelstumpf- noppen		◦					◦								◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	21,6/Stk.	60 Stk.
40 x 40 x 8 cm Platte VG4 mit Längsrillen			◦						◦						◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	28,8/Stk.	48 Stk.
40 x 40 x 8 cm Kreuzungsplatte VG4 mit Kegelstumpf- noppen			◦						◦						◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	28,8/Stk.	48 Stk.
40 x 40 x 12 cm Platte VG4 mit Längsrillen					◦					◦					◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	43,2/Stk.	30 Stk.
40 x 40 x 12 cm Kreuzungsplatte VG4 mit Kegel- stumpfnoppen					◦					◦					◦	◦	◦ ⁴	◦	◦	◦	43,2/Stk.	30 Stk.

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

¹ Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen = z. B. Müllabfuhr, Feuerwehrezufahrt, Wartungszufahrt

² Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

³ Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

⁴ nur feinstrahlen möglich

• IM FRIEDL STANDARDSORTIMENT

◦ FRIEDL  INDIVIDUAL SONDERPRODUKTION

Die Kraft des Formats

In den Tabellen dieser Doppelseite finden Sie unterschiedliche Steingrößen sowie Oberflächen- und Kantenoptiken ohne VG4-System.

Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

	Belastbarkeit			Steindicke									Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten							Gewicht kg/m²	m²/ Palette	
	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsauf- kommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60			mit reduNOx-Technologie versehen
SCHARFKANTIG, KEIN VG4-SYSTEM																						
7,8 x 7,8 x 8 cm Sigma Würfel		•						•						•	◦	◦		◦	◦	◦	180	6,144
23,8 x 7,8 x 8 cm Sigma Riemchen		•						•						•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	180	6,912
GEALTERT, KEIN VG4-SYSTEM																						
7,8 x 7,8 x 8 cm Grado Würfel		•						•						•	◦						180	4,8384
23,8 x 7,8 x 8 cm Riemchen Grado		•						•						•	◦						180	5,184
MIKROFASE, KEIN VG4-SYSTEM																						
7,5 x 7,5 x 5 cm IND-Kleinstein	◦				◦										◦						115	10,125
120,1 x 80,1 x 12 cm IND-Magnum		◦								◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	270	4,80
120,1 x 80,1 x 18 cm IND-Magnum				◦								◦			◦	◦	◦	◦	◦	◦	405	3,84
FASE, KEIN VG4-SYSTEM																						
20 x 10 x 6 cm Parkettpflaster		•				•								•	◦	◦		◦		◦	135	9,60
20 x 20 x 6 cm Parkettpflaster		•				•								•	◦	◦		◦		◦	135	9,60
24 x 12 x 6 cm Wellenpflaster			•			•								•							135	9,22
24 x 12 x 8 cm Wellenpflaster				•				•						•							180	7,376
23 x 20 x 6 cm IND-Sechseckpflaster		◦				◦									◦						135	8,28
20 x 16,5 x 8 cm Doppelverbundstein (auch ohne Fase erhältlich)				•				•						•							180	7,392
20 x 16,5 x 10 m Doppelverbundstein				•					•					•							225	5,544
PLATTE AUS HOCHLEISTUNGSBETON																						
119,4 x 119,4 x 8 cm LIV Large/Dots Large	•							•						•	◦		◦	◦			183	7,20
MULDENSTEINE																						
40 x 56 x 16 cm (gepresstes Produkt)				◦							◦				◦						78/Stk.	16 Stk.
50 x 30 x 18 cm (gegossenes Produkt)				◦							◦				◦						61,2/Stk.	12 Stk.

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

¹ Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen = z. B. Müllabfuhr, Feuerwehruzufahrt, Wartungszufahrt

² Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

³ Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

Bei **Kombipflastern** erhalten Sie automatisch mehrere Formate, die unregelmäßig in Bahnen oder im wilden Verband verlegt werden können. Dadurch ergibt sich ein abwechslungsreiches Fugenbild. Folgende Kombipflaster sind ohne VG4- bzw. VX-System ausgestattet.

	Belastbarkeit				Steindicke									Gestaltungs- & Veredelungsmög- lichkeiten						Gewicht kg/m²	m²/ Palette	
	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsauf- kommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60			mit reduNOx-Technologie versehen
KOMBIPLASTER, MIKROFASE, KEIN VG4-SYSTEM																						
Moya Kombipflaster 5 cm: 3 Formate (im wilden Verband)	•				•									•	◦	◦		◦	◦	◦	115	11,52
Nuavo Kombipflaster 5 cm: Bahnbr. 15 cm, 3 Formate	•				•									•	◦		◦	◦			115	10,80
IND-Capris Kombipflaster 5 cm: Bahnbr. 15 cm, 2 Formate	◦				◦										◦	◦	◦	◦	◦	◦	115	10,80
IND-Capris Kombipflaster 7 cm: Bahnbr. 15 cm, 2 Formate			◦				◦								◦	◦	◦	◦	◦	◦	165	8,10
KOMBIPLASTER, SCHARFKANTIG, KEIN VG4-SYSTEM																						
Piazza Kombipflaster 5 cm: Bahnbr. 16 cm, 7 Formate	•				•									•	◦	◦	◦	◦		◦	115	10,80
IND-Capris Kombipflaster 5 cm: Bahnbr. 15 cm, 2 Formate	◦				◦										◦	◦	◦	◦	◦	◦	115	10,80
IND-Capris Kombipflaster 7 cm: Bahnbr. 15 cm, 2 Formate			◦				◦								◦	◦	◦	◦	◦	◦	165	8,10
KOMBIPLASTER GEALERT, KEIN VG4-SYSTEM																						
Piazza Grado Kombipflaster 5 cm: Bahnbr. 16 cm, 7 Formate	•				•									•	◦						115	10,50 BB*
IND-Capris Kombipflaster 5 cm: Bahnbr. 15 cm, 2 Formate	◦				◦										◦	◦				◦	115	10,50 BB*
IND-Capris Kombipflaster 7 cm: Bahnbr. 15 cm, 2 Formate			◦				◦								◦	◦				◦	165	7,90 BB*
KOMBIPLASTER STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE, KEIN VG4-SYSTEM																						
Nuavo Natur Kombipflaster 5 cm: 3 Formate					•									•	◦			◦			115	10,80
Nuavo Natur Antik Kombipflaster 5 cm: 3 Formate					•									•	◦						115	10,50 BB*
Trentino Kombipflaster 7 cm: Bahnbr. 7,5 und 15 cm, 7 Formate			•				•							•	◦			◦	◦		165	7,83
Trentino antik Kombipflaster 7 cm: Bahnbr. 7,5 und 15 cm, 7 Formate			•				•							•	◦						165	7,56 BB*
IND-Viano Kombipflaster 8 cm: Bahnbr. 17,4/24,4/31, 4 cm, 10 Formate		◦							◦						◦			◦	◦		180	9,20
Limes Kombipflaster 7,5 cm: Bahnbr. 30 cm, 4 Formate	•						•							•	◦			◦	◦		170	8,64

*BB = Big Bag

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

¹ Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen = z. B. Müllabfuhr, Feuerwehruzufahrt, Wartungszufahrt

² Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

³ Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

Sickerpflaster



		Belastbarkeit				Steindicke								Gestaltungs- & Veredelungs- möglichkeiten								Gew. kg/m ²	m ² / Palette	Fugen- anteil in %	
		Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrs- aufkommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60	mit reduNOx-Technologie versehen			Fugenanteil am Rastermaß ca.	
																									
SICKERPFLASTER, MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM																									
20 x 20 x 8 cm; an 2 Seiten 12 mm Abstandsnoppen	Öko Plus VG4			•					•						•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	160	7,68	8,6
40 x 30 x 8 cm; an 2 Seiten 12 mm Abstandsnoppen	IND-Öko Plus VG4		◦						◦							◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	166,4	8,64	4,7
20 x 20 x 8 cm; an 2 Seiten 29 mm Abstandsnoppen	Cupro Verde VG4			•					•						•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	150	7,68	16,6
40 x 30 x 8 cm; an 2 Seiten 29 mm Abstandsnoppen	IND-Cupro Verde VG4		◦						◦							◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	161,4	8,64	11,3
40 x 30 x 8 cm; an 1 Seite 29 mm Abstandsnoppen	Linea Verde VG4		•						•						•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	170	8,64	7,3
40 x 40 x 8 cm; an 1 Seite 29 mm Abstandsnoppen	IND-Linea Verde VG4		◦						◦							◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	173,8	7,68	6,6
20 x 20 x 10 cm; an 2 Seiten 12 mm Abstandsnoppen	IND-Öko Plus VG4				◦					◦						◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	200	5,76	8,6
40 x 30 x 12 cm; an 2 Seiten 12 mm Abstandsnoppen	IND-Öko Plus VG4				◦						◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	249,8	5,40	4,7
30 x 30 x 12 cm; an 2 Seiten 29 mm Abstandsnoppen	IND-Cupro Verde VG4				◦						◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	237,8	5,40	13,5
40 x 30 x 12 cm; an 2 Seiten 29 mm Abstandsnoppen	IND-Cupro Verde VG4				◦						◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	243,1	5,40	11,3
40 x 40 x 12 cm; an 2 Seiten 29 mm Abstandsnoppen	IND-Cupro Verde VG4				◦						◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	248,4	4,80	9,8
40 x 30 x 12 cm; an 1 Seite 29 mm Abstandsnoppen	IND-Linea Verde VG4				◦						◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	255	5,40	7,3
40 x 40 x 12 cm; an 1 Seite 29 mm Abstandsnoppen	IND-Linea Verde VG4				◦						◦					◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	260	4,80	6,6
SICKER-KOMBIPFLASTER, MIKROFASE, MIT VG4-SYSTEM																									
Arret Öko B20 VG4 Kombipflaster 6 cm 4 versch. Formate, 12 mm Abstandsnoppen		◦					◦									◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	130	9,60	7,86 am m ²
Arret Öko B20 VG4 Kombipflaster 8 cm 4 versch. Formate, 12 mm Abstandsnoppen				◦					◦							◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	160	7,68	7,86 am m ²
RASENGITTERSTEINE																									
SCHARFKANTIG:																									
Rasengitter Rombo 8 cm: 59,7 x 39,7 cm		•							•						•	◦							122	7,68	38
Rasengitter Quadro 8 cm: 39,7 x 39,7 cm		•							•						•	◦							122	7,68	41
Rasengitter Quadro 10 cm: 39,7 x 39,7 cm			•							•					•	◦							150	6,72	41
Rasengitter Quadro 12 cm: 39,7 x 39,7 cm				•							•				•	◦							180	4,80	41
MIT MIKROFASE:																									
Rasengitter Topdrain 12 cm: 29,9 x 29,9 cm			•							•					•	◦							135	5,40	50,14



Rasenplatte Verde



Rasenplatte Verso

Belastbarkeit		Steindicke								Gestaltungs- & Veredelungs- möglichkeiten					Gew. kg/m²	m²/ Palette	Fugen- anteil in %					
Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsauf- kommen, kein Durchzugsverkehr ¹	Lkw-Nutzung lt. RVS 03 08 63	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	16 cm	18 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ²	Sonder-Farbwünsche ³	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60	mit reduNOx- Technologie versehen			Anteil Sickeröffnung am Rastermaß ca.


RASENPLATTEN / ÖKO-LINER

SCHARFKANTIG:


Rasenplatte Dribbs 8 cm: 39,9 x 39,9 cm			•					•					•	◦					150	7,68	16,6
---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	-----	------	------

MIT MIKROFASE:

Rasenplatte Verde 10 cm: 49,9 x 24,9 cm ineinander verlegt (1)		•						•					•	◦					153	7,00	25,4
Rasenplatte Verde 10 cm: 49,9 x 24,9 cm aneinander verlegt (2)		•						•					•	◦					153	7,00	39,4
Gehstreifenplatte 10 cm: 59,6 x 12,1 cm - nur mit Rasenplatte Verde kombinierbar, zur Optimierung der Barrierefreiheit und als Parkplatz-leitsystem		•						•					•	◦					225	5,32	-
IND-Rasenplatte Verde 16 cm: 49,9 x 24,9 cm				◦							◦								209,6	siehe 10 cm	siehe 10 cm
Rasenplatte Verso 8 cm: 49,9 x 24,9 cm	•							•					•	◦					152	8,00	15,8
Rasenplatte Drops 10 cm: 70 x 60 cm			•					•					•	◦					177	4,354	26

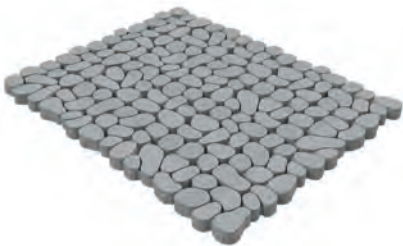


Rasenplatte Dribbs

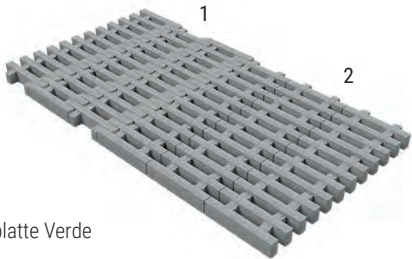

Rasenplatte Verde



Rasenplatte Drops

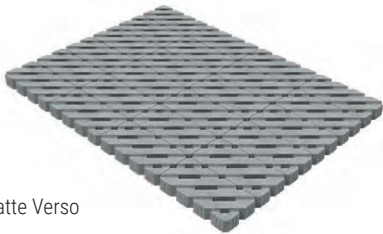

Rasenplatte Verso

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

¹ Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen = z. B. Müllabfuhr, Feuerwehrezufahrt, Wartungszufahrt

² Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.

³ Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.

Nur begehbare Platten

Platten aus Hochleistungsbeton

Die Produkte dieser Tabelle werden im **Wetcast-Verfahren** hergestellt. Ihre Seitenflächen haben eine Sichtbetonoptik, die Platten können daher für die Poolumrandung und zur Stufenverkleidung eingesetzt werden. Eine **Veredelung der Seitenflächen** mit gerader & gefaster Kante, im Halb- oder Viertelrundstab ist möglich.

Für Ihre konkrete Planung fordern Sie bitte das Produktdatenblatt mit allen technischen Details des gewählten Produkts an.

	Belastbarkeit	Steindicke					Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten						Gewicht kg/m²	m²/ Palette
	nur begehbare	2,9 cm	3,5 cm	3,8 cm	4,8 cm	6 cm	in Farben aus dem Standardortiment ¹	Sonder-Farbwünsche ^{2/3}	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60		
EBENE OBERFLÄCHE														
Niva29 39,4 x 39,4 x 2,9 cm	•	•					•	•	•	•	•		65	8,32
LIV29 (Dots29) 59,4 x 39,4 x 2,9 cm	•	•					•	•	•	•	•		65	6,24
LIV29 (Dots29) 59,4 x 59,4 x 2,9 cm	•	•					•	•	•	•	•		65	9,36
LIV29 (Dots29) 79,4 x 39,4 x 2,9 cm	•	•					•	•	•	•	•		65	8,32
IND-LIV (Dots) 59,4 x 59,4 x 4,8 cm	•				•			•	•	•	•		110	6,12
LIV (Dots) 89,4 x 59,4 x 4,8 cm	•				•		•	•	•	•	•		110	9,18
LIV (Dots) 89,4 x 89,4 x 4,8 cm	•				•		•	•	•	•	•		110	8,10
LIV Large (Dots Large) 119,4 x 119,4 x 6 cm	•					•	•	•	•	•	•		138	7,20
IND-Parello29 (Rhomboid-Form) 69,4 x 30,8 x 2,9 cm	•	•						•	•	•	•		65	5,6966
LIV (Dots) Sockelleiste							•	• ⁴						
KOTA-OPTIK														
Versus (Versus Plus) 39,5 x 39,5 x 3,5 cm	•	•					•	•	•	•	•		78	6,40
Versus (Versus Plus) 59,5 x 39,5 x 3,5 cm	•	•					•	•	•	•	•		78	9,60
Versus (Versus Plus) 59,5 x 59,5 x 3,5 cm	•	•					•	•	•	•	•		78	7,20
Versus (Versus Plus) 79,5 x 59,5 x 3,5 cm	•	•					•	•	•	•	•		78	9,60
Kusus29 58,4 x 40,7 x 2,9 cm	•	•					•	•					65	4,368
Versus (Versus Plus) Sockelleiste							•	• ⁴						
STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE														
Parkstone Antik ca. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm	•		•				•						85	5,40
Parkstone Antik ca. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm	•		•				•						85	8,10
Parkstone Antik ca. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm	•		•				•						85	10,80
Parkstone Antik ca. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm	•		•				•						85	8,10
Parkstone Antik ca. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm	•		•				•						85	10,80
Parkstone Antik ca. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm	•		•				•						85	7,20
Parkstone Antik ca. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm	•		•				•						85	10,80
Parkstone Antik Sockelleiste							•							
TRAVERTIN-OPTIK														
Cavita 19,2 x 19,2 x 3,8 cm	•		•				•						85	1,60
Cavita 39,2 x 19,2 x 3,8 cm	•		•				•						85	3,20
Cavita 39,2 x 39,2 x 3,8 cm	•		•				•						85	6,40
Cavita 59,2 x 39,2 x 3,8 cm	•		•				•						85	9,60
Cavita 59,2 x 59,2 x 3,8 cm	•		•				•						85	7,20
Cavita 79,2 x 59,2 x 3,8 cm	•		•				•						85	9,60

¹ Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.
² Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.
³ abhängig von der technischen Machbarkeit
⁴ Produktion von Sockelleisten in einer Sonderfarbe nur bei Produktion von Platten in einer Sonderfarbe

Trittplatten & Kantenplatten aus Hochleistungsbeton

	Belastbarkeit	Steindicke					Gestaltungs- & Veredelungs-möglichkeiten						Gewicht kg/Stk.	Stk./ Palette
	nur begehbare	2,9 cm	3,5 cm	3,8 cm	4,8 cm	5 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ¹	Sonder-Farbwünsche ^{2/3}	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60		
RUNDE TRITTPLATTEN														
Spot Ø 40 x 5 cm	•					•	•	◦	◦	◦	◦		13,9	34
Spot Ø 60 x 5 cm	•					•	•	◦	◦	◦	◦		31,2	17
Spot Ø 80 x 5 cm	•					•	•	◦	◦	◦	◦		55,3	10
KANTENPLATTE														
Niva29 Kantenplatte 59,4 x 39,4 x 2,9 cm auf einer Längsseite mit gerader und gefas- ter Kante veredelt für Poolumrandungen und Stufenverkleidungen	•	•					•	◦	◦	◦	◦		16	
LIV Kantenplatte (Dots Kantenplatte) 119,4 x 59,4 x 4,8 cm auf einer Längsseite mit gerader und gefasster Kante veredelt für Poolumrandungen und Stufenverkleidungen	•				•		•	◦	◦	◦	◦		79	

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

• IM FRIEDL STANDARDSORTIMENT ◦ FRIEDL  INDIVIDUAL SONDERPRODUKTION

nur begehbare Platten

Gepresste Platten (Herstellung wie Pflastersteine mit Vorsatz- und Kernbeton)	Belastbarkeit	Steindicke					Gestaltungs- & Veredelungsmöglichkeiten							Gewicht kg/m²	m²/ Palette
	nur begehbare	2,9 cm	4 cm	4,5 cm	5 cm	6 cm	in Farben aus dem Standardsortiment ¹	Sonder-Farbwünsche ^{2/3}	mit Kristall versehen (Glitzereffekt)	feinstrahlen & diamantbürsten	imprägnieren mit Duoprotect DP30	beschichten mit Duoprotect DP60	mit reduNDX-Technologie versehen		
MIT FASE															
Classic Bodenplatte* 39,8 x 39,8 x 4 cm	•		•				•	•	•	•	•	•	•	92	9,60
Classic Bodenplatte* 49,8 x 49,8 x 4 cm	•		•				•	•	•	•	•	•	•	92	10,00
Classic Bodenplatte* 59,8 x 39,8 x 4 cm	•		•				•	•	•	•	•	•	•	92	9,60
Classic Bodenplatte* 49,8 x 49,8 x 5 cm	•				•		•	•	•	•	•	•	•	115	10,00
IND-Largo Bodenplatte mit Verlegeabstandhalter und gerundeten Ecken 60 x 40 x 4 cm (eine Kombination mit herkömmlichen Classic Bodenplatten wird nicht empfohlen)	•		•					•	•	•	•	•	•	92	9,60
Largo Bodenplatte 59,8 x 29,8 x 5 cm	•				•		•	•	•	•	•	•	•	115	10,80
Largo Bodenplatte 59,8 x 39,8 x 5 cm	•				•		•	•	•	•	•	•	•	115	9,60
Largo Bodenplatte 59,8 x 59,8 x 5 cm	•				•		•	•	•	•	•	•	•	115	7,20
IND-Largo Bodenplatte 74,8 x 49,8 x 5 cm	•				•			•	•	•	•	•	•	115	7,50
Largo Bodenplatte 89,8 x 59,8 x 5 cm	•				•		•	•	•	•	•	•	•	115	8,64
Largo Sichtkantenplatte 59,8 x 39,8 x 5 cm	•				•		•	•	•	•	•	•	•	27,6/Stk.	40 Stk.
KOMBIPFLASTER															
Cadea B30 Kombipflaster mit Mikrofase 5 cm: Bahnbr. 29,8 cm, 3 Formate	•				•		•	•	•	•	•	•	•	115	8,10
Limes Kombipflaster mit strukturierter Oberfläche 4,5 cm: Bahnbr. 30 cm, 4 Formate	•			•			•	•			•	•		103	8,64

*Bitte beachten Sie, dass sich bei Sonderproduktionen von Classic Platten der Produktname in IND-Largo ändert.
Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

¹ Die verfügbaren Standardfarben des Produkts entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. www.steinwerke.at.
² Neben der Wahl einer Farbe aus der Friedl Farbpalette ist auch die Produktion einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch möglich.
³ abhängig von der technischen Machbarkeit

- IM FRIEDL STANDARDSORTIMENT
- FRIEDL  INDIVIDUAL SONDERPRODUKTION



Qualität
im
Kopf.



Design mit Herz.

Friedl Steinwerke GmbH

Industriegelände 2, 7331 Weppersdorf, Tel. +43 2618 3208, E-Mail anfrage@steinwerke.at

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Februar 2026

 **FRIEDL**
STEINWERKE